PLAY EXTRA



Caldaie murali a gas a condensazione da esterno per riscaldamento e produzione ACS



Studiate per essere installate all'esterno (anche in luoghi non protetti dalla pioggia diretta), sono realizzate con materiali particolarmente resistenti alle azioni delle intemperie e del gelo anche in condizioni climatiche particolarmente avverse.



Play EXTRA, grazie alla nuova elettronica garantisce un avviamento rapido ed estremamente semplice in quanto la caldaia è dotata del sistema **BEST** (Bongioanni Emission Self Test) che ne ottimizza il funzionamento fin dalla prima accensione.













Massimo comfort

Studiate per garantire il massimo comfort sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda per uso sanitario le caldaie Play EXTRA sono la soluzione ideale per il riscaldamento domestico individuale con installazione esterna.

Semplice da installare!

Play EXTRA, assicura estrema facilità e semplicità di accesso ai componenti principali permettendo all'operatore di lavorare frontalmente senza alcuna necessità di smontare la caldaia dal muro. Le staffe per l'installazione a muro sono fornite di serie.

Una gamma completa

La gamma combinata è costituita dai modelli 24, 28 e 32 kW, nelle versioni combinate o solo riscaldamento, mantenendo le stesse dimensioni compatte per tutte le potenze.

Massima comodità

Anche se installata all'esterno Play EXTRA, grazie al comando remoto di serie, può essere comandata dall'interno dell'abitazione effettuando le principali operazioni di regolazione e programmazione.

Tramite il modulo presente nel kit (opzionale), la caldaia può connettersi in Wi-Fi ed essere gestita direttamente

da APP dedicata Bongioanni, scaricabile su smartphone e tablet gratuitamente dagli APP Store, consente di accendere e spegnere

la caldaia temporizzandone il funzionamento, modificare le temperature del riscaldamento, dell'ACS e della temperatura ambiente. Inoltre, può visualizzare i blocchi caldaia e modificare i parametri base di funzionamento.




Home System



Caratteristiche principali:

- Grado di protezione IPX5D.
- Apposito kit fumi B23 fornito di serie
- Staffa per installazione a muro fornita di serie
- Comando remoto fornito di serie
- Dimensioni ridotte e design moderno
- Quadro comandi accessibile togliendo il frontale della caldaia
- Scambiatore primario in acciaio Inox e alluminio
- Bruciatore a premiscelazione totale
- Alta modulazione (1:10)
- Sonde di temperatura NTC sul sanitario e sul riscaldamento
- Scambiatore sanitario a 14 piastre (mod.24-28kW) o 16 piastre (mod.32kW)
- Circolatore HE modulante tramite PWM con disaeratore incorporato

- Vaso di espansione da 9 litri
- By-pass automatico
- Valvola deviatrice motorizzata
- Sistema di termoregolazione integrata tramite sonda esterna (opzionale)
- Predisposizione per gestione zone tramite kit opzionale (max. 1AT e 2BT)
- Gestione remota tramite kit opzionale
- Possibile installazione in cascata tramite centralina opzionale
- Versioni solo riscaldamento (Play Extra SV) predisposte per abbinamento con bollitore solare o tradizionale e valvola deviatrice incorporata
- Integrabile con sistemi solari Bongioanni

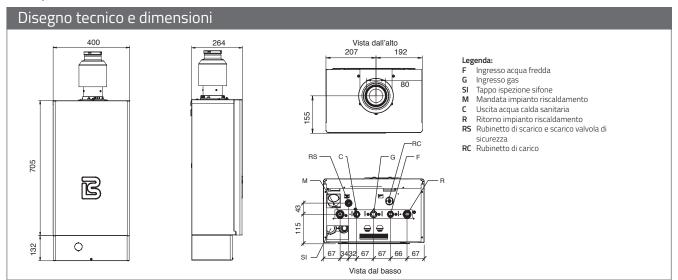

Dati tecnici caldaia Play Extra														
Modello	Codice	Portata termica kW		Potenza termica kW		Rendimento utile al PCI			Classe efficienza		Dimensioni (mm)			Peso
		Risc.	ACS	(80°/60°)	(50°/30°)	30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)	Risc.	ACS (Profilo)	L	Н	Р	Kg
Play EXTRA 24	008610031	24,0	28,0	2,5-23,0	2,9-24,9	107,1	103,7	95,9	А	A (L)	400	700	264	30,0
Play EXTRA 28	008610032	28,0	31,0	2,9-26,9	3,2-29,2	107,1	104,2	96,1	А	A (XL)	400	700	264	32,0
Play EXTRA 32	008610033	32,0	34,5	3,3-30,8	3,5-33,5	107,1	104,6	96,3	А	A (XL)	400	700	264	34,0
Play EXTRA 24 SV	008610041	24,0	-	2,5-23,0	2,9-24,9	107,1	103,7	95,9	А	-	400	700	264	30,0
Play EXTRA 28 SV	008610042	28,0	-	2,9-26,9	3,2-29,2	107,1	104,2	96,1	А	-	400	700	264	32,0
Play EXTRA 32 SV	008610043	32,0	-	3,3-30,8	3,5-33,5	107,1	104,6	96,3	А	-	400	700	264	34,0

Accessori						
Descrizione	Codice					
Sonda esterna	008372501					
Scheda gestione zone (1 AT e 1 BT)*	008687006					
Kit gestione remota (Wi-Fi Control)**	008687000					
Kit protezione antigelo -15 °C	008372506					
Centralina gestione cascata	008687005					
Kit collegamento idraulico (tubazioni rigide, flessibili, rubinetti gas-fredda)	008690005					
Defangatore magnetico	008690050					
Dosatore di polifosfati	008690051					
Sonda bollitore	008172504					
Kit trasformazione GPL	Non necessario sistema BEST					

^{*} Per la gestione di 1AT e 2BT ordinare n°2 pezzi cod. 008687006. Per il corretto funzionamento della prima zona è obbligatorio l'utilizzo del comando remoto evoluto cod. 008672501. ** Obbligatorio l'abbinamento con un comando remoto PLAY.

